ミニライタ

WR7200(記録幅±20mm1チャネル)

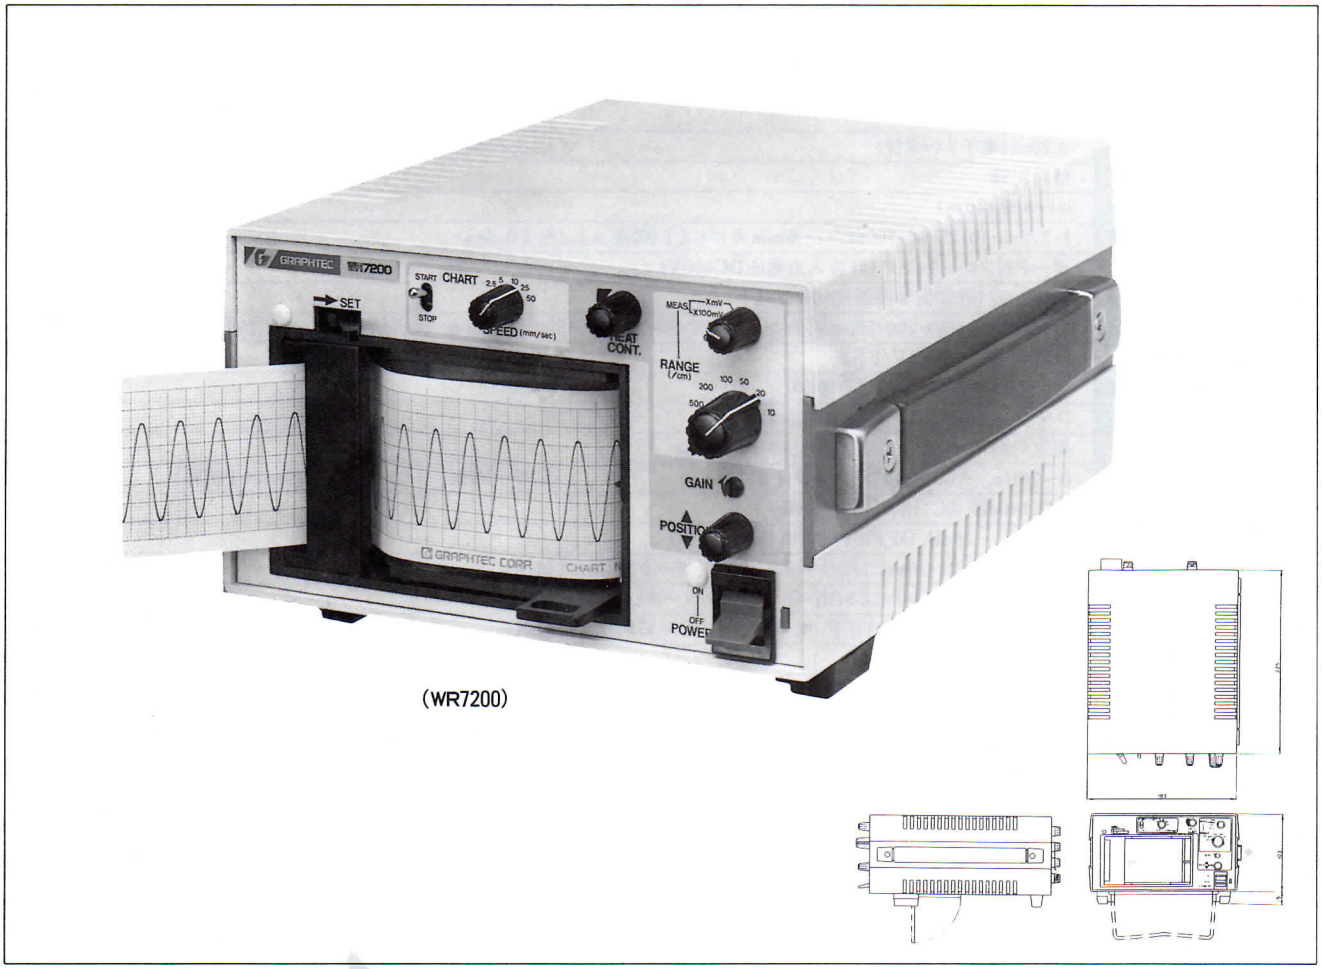

(WR7200)

概要

WR7200は携帯に便利な1チャネル型ペン書きオシログラフです。重量はわずか3.3kg、取手付きで、持ち運びも容易です。50Hzの高速応答に加えてダイナミックレンジも10mV～50V/cmと広く、多用途、多目的にご使用いただけます。

記録紙送りはパルスモータを使用しています。外部からのパルス信号により同期記録紙送りもできます。

特長

- ●小型・軽量(約3kg)＝従来比1／2
- ●高速応答：50Hz(20mmP-P)
- ●インクのいらない感熱記録
- ●外部信号同期紙送りができます
- ●縦・横・傾斜の3姿勢で使用できます

標準仕様

項目＼型名	WR7200
チャネル数	1
記録幅	±20mm(電子リミッタ付)
記録方式	ヒート書き(ローラエッジによる直線記録方式)
記録紙	ロール紙(20m SP254)(40m SP266)
記録紙送り速度	1・2.5・5・10・25・50mm/sec〈確度±1.5%〉
入力方式	アースフローティング(許容入力電圧 DC500V)
入力抵抗	1MΩ一定(許容信号源抵抗10KΩ以下)
測定レンジ(バーニア付)	10・20・50・100・200・500mV 1・2・5・10・20・50V/cm
(切換確度)	±1%(基準レンジ500mV/cm)
確度	±2.5%(直線性・不感帯を含む)
ゼロ設定	フルスケールの任意の位置に設定可能
校正電圧	測定レンジの2倍の電圧を入力と切換えて印加
周波数応答	0～50Hz±10%(20mmP－P振幅)
CMRR	DC:90dB・AC:70dB(50/60Hz)
ヒートコントロール	パネルのトリマによる調整
リモート機能	●記録紙送り INT/EXT●記録紙送り START/STOP ●外部パルス信号同期記録紙送り(0.05mm/パルス)
使用環境	温度:0～45℃・湿度:30～85%RH
定格電源	AC100V±10% (電圧指定により115・200・220・240V可能) (50/60Hz共用)
消費電力(約)	32VA
外形寸法(公差±3mm)	W:183 D:103 H:225(mm)
重量(約)	3.2kg

価格

型名	価格(円)
WR7200	150,000

標準付属品

品名	数量
取扱説明書	1冊
電源コード	1本
入力ケーブル	1本
リモートコネクタ	1個
ペンスパナ	1本
ヒューズ(1A)	1本
記録紙	1巻(SP-254)

オプション

標準記録紙送り速度の変更

アクセサリー

電源コード

※オプション、アクセサリーの価格・仕様は 28～31頁をご参照ください。

※記録紙・ペン・インクなどサプライ用品は180頁の純正サプライ用品の項目をご参照ください。